

Dispositivos de alarma

C50ZSL - C50ZSD




Zócalo para detectores convencionales C50 con base certificada de alarma visual EN 54-23 y sonido EN 54-3.

Se dispone de 2 modelos:

- C50ZSL: Zócalo D50 con base con sonido y luz, direccionable.
- C50ZSD: Zócalo D50 con base con sonido, direccionable.

Los usos típicos del C50ZSL y C50ZSD son espacios o habitaciones que necesitan de un equipo detector de incendio integrado con sirena y alarma visual como por ejemplo habitaciones de hotel.

La cobertura del conjunto no debería ser superior a la cobertura del detector de incendios con el que va instalado, salvo motivo o uso que lo justifiquen.

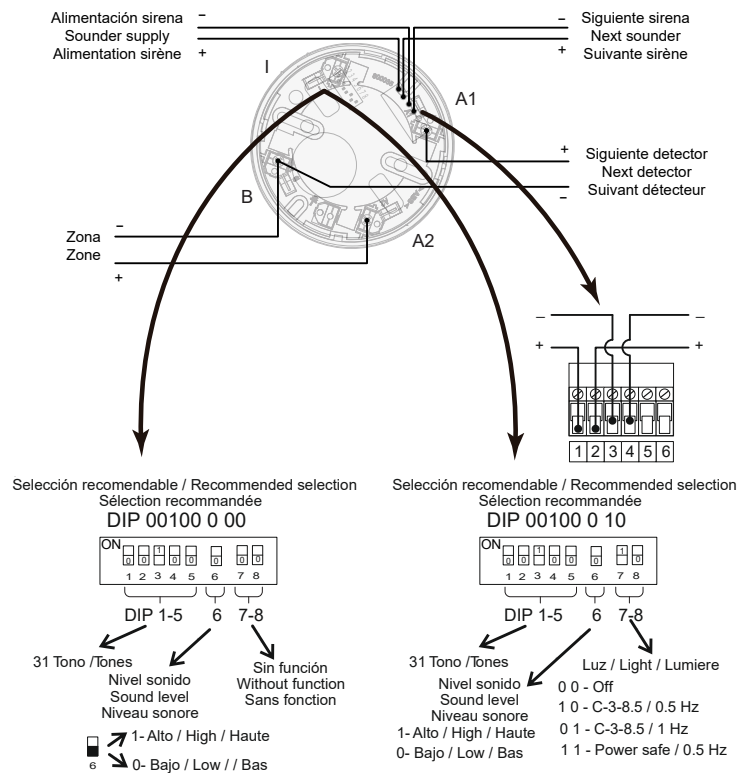

Esquema de conexión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	C50ZSD	C50ZSL
Alimentación	18 - 30V con polaridad	
Consumo en reposo	0mA	
Consumo en alarma	5mA / 6mA (Low/High dB)	19mA / 20mA (Low/High dB)
Temperatura operativa	-10°C - +55°C	
Dimensiones	Ø112x43mm (sin detector)	
Protección IP	IP21C	
Potencia sonora	Low 90 / High 96 dB - 1m	
Tonos	31 tipos	
Certificación	EN 54-3	EN 54-23 y EN 54-3
Flash	-	0,5Hz (60ms)