



A50ZSLDR



A50ZSDDR

A50ZSLDR A50ZSDDR

DISPOSITIVOS DE ALARMA

Dispositivos de alarma algorítmico direccionables certificados EN 54-23 y EN 54-3

Zócalo para detectores algorítmico-direccionables A50 con base certificada de alarma visual EN 54-23 y sonido EN 54-3 alimentado directamente del bucle.

Se dispone de 2 modelos:


- A50ZSLDR: Zócalo D50 con base con sonido y luz, direccionable.
- A50ZSDDR: Zócalo D50 con base con sonido, direccionable.

Este dispositivo necesita de un detector algorítmico-direccionable "con funcionalidad SIRDR" (los detectores estándar no tienen esta funcionalidad) que le permitirá operar como un relé asociado a

este detector.

Los usos típicos del A50ZSLDR y A50ZSDDR son espacios o habitaciones que necesitan de un equipo detector de incendio integrado con sirena y alarma visual como por ejemplo habitaciones de hotel.

La cobertura del conjunto no debería ser superior a la cobertura del detector de incendios con el que va instalado, salvo motivo o uso que lo justifiquen.

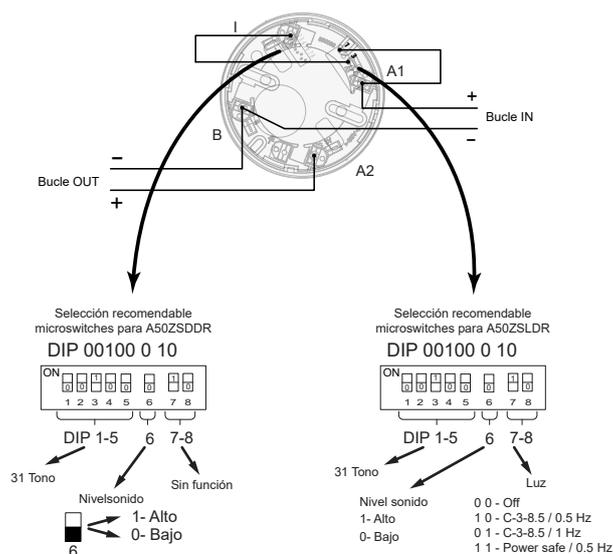

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	A50ZSDDR	A50ZSLDR
Alimentación		18 - 30V con polaridad
Consumo en reposo		0mA
Consumo en alarma	5mA / 6mA (Low/High dB)	19mA / 20mA (Low/High dB)
Temperatura operativa		-10°C - +55°C
Dimensiones		Ø112x43mm (sin detector)
Protección IP		IP21C
Potencia sonora		Low 90 / High 96 dB - 1m
Tonos		31 tipos
Certificación	EN 54-3	EN 54-23 y EN 54-3
Flash	-	0,5Hz (60ms)