



C50ZSL



C50ZSD

# C50ZSL C50ZSD

## DISPOSITIVOS DE ALARMA

### Dispositivos de alarma convencionales certificados EN 54-23 y EN 54-3


Zócalo para detectores convencionales C50 con base certificada de alarma visual EN 54-23 y sonido EN 54-3.

Se dispone de 2 modelos:

- C50ZSL: Zócalo D50 con base con sonido y luz, direccionable.
- C50ZSD: Zócalo D50 con base con sonido, direccionable.

Los usos típicos del C50ZSL y C50ZSD son espacios o habitaciones que necesitan de un equipo detector de incendio integrado con sirena y alarma visual como por ejemplo habitaciones de hotel.

La cobertura del conjunto no debería ser superior a la cobertura del detector de incendios con el que va instalado, salvo motivo o uso que lo justifiquen.

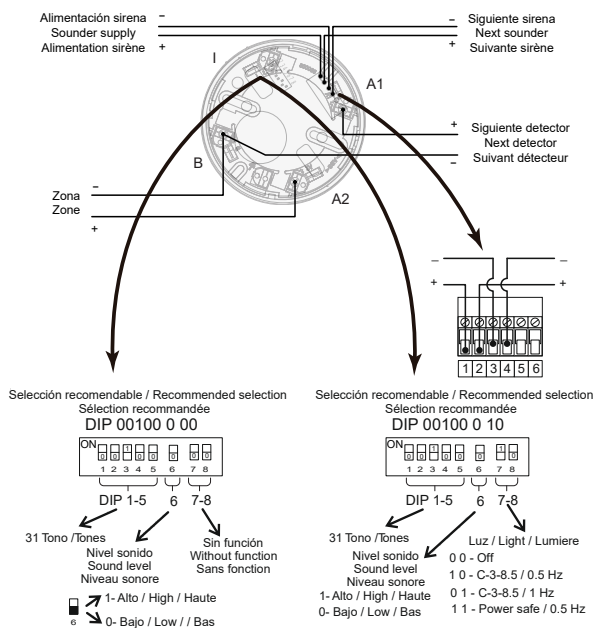

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       | C50ZSD                   | C50ZSL                    |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Alimentación          | 18 - 30V con polaridad   |                           |
| Consumo en reposo     | 0mA                      |                           |
| Consumo en alarma     | 5mA / 6mA (Low/High dB)  | 19mA / 20mA (Low/High dB) |
| Temperatura operativa | -10°C - +55°C            |                           |
| Dimensiones           | Ø112x43mm (sin detector) |                           |
| Protección IP         | IP21C                    |                           |
| Potencia sonora       | Low 90 / High 96 dB - 1m |                           |
| Tonos                 | 31 tipos                 |                           |
| Certificación         | EN 54-3                  | EN 54-23 y EN 54-3        |
| Flash                 | -                        | 0,5Hz (60ms)              |