



DAS1T

DAS4T

# DAS1T / DAS4T

## DETECTORES POR ASPIRACIÓN


### Detectores por aspiración para instalaciones contra incendios

Gama de detectores de humo por aspiración.

Detectan el humo analizando el aire aspirado a través de los orificios de unos tubos distribuidos por el recinto a vigilar y conducidos a este detector.

Este detector de aspiración utiliza la última tecnología en detección, evitando falsas alarmas, reconocimiento de partículas, mayor estabilidad, sensibilidad y longevidad.

Aplicaciones típicas de esta gama de detectores son: Salas de almacenamiento de datos, unidades de aire acondicionado, salas de ordenadores, rejillas de equipamiento, celdas de prisiones, conductos de aire, salas de máquinas, etc.

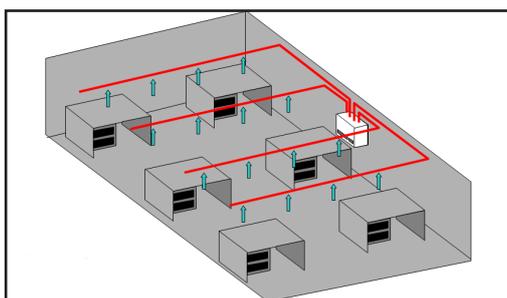

Esquema de instalación

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DAS4T	DAS1T
Alimentación	24V nominal	24V nominal
Consumo en alarma	7,8 - 9,6W	9,6W
Temperatura operativa	0 - 39°C	0 - 39°C
Humedad	10% - 95% (sin condens.)	10% - 95% (sin condens.)
Protección IP	IP40	IP40
Dimensiones	350x225x135mm	350x225x135mm
Certificación	EN 54-20	EN 54-20