



PWS03Y/05Y

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

Fuente de alimentación externa para instalaciones contra incendios

Fuente de Alimentación Externa conmutada.


Existen 2 modelos dependiendo de la necesidad de alimentación del sistema:

- PWS03Y: Capacidad de alimentación de 3A (100W).
- PWS05Y: Capacidad de alimentación de 5A (155W).

La PWS se ofrece instalada en el interior de un cofre de 424x330x160mm (con tapa), lo que permite disponer de un espacio adicional para situar las baterías necesarias en su interior.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de alimentación de 3A (modelo PWS03Y) ó 5A (modelo PWS05Y).
- PWS incorporada en cofre, lo que permite instalar las baterías necesarias en su interior.
- Cofre metálico.
- Cargador de baterías incorporado.
- Existe variante con cofre negro y puerta gris (PWS03/PWS05).

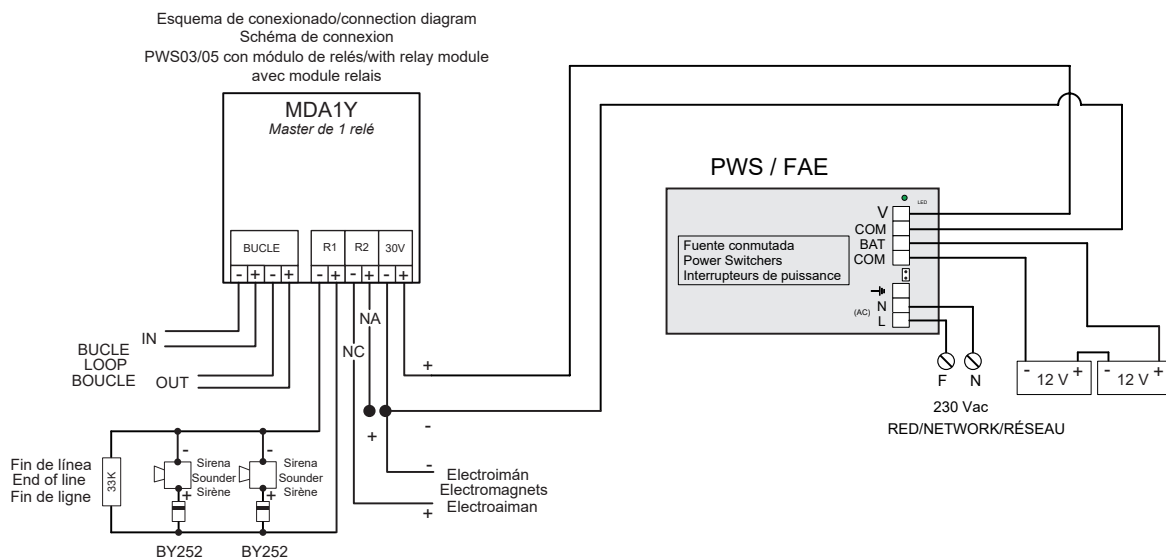

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230V/AC 50Hz	Humedad	20-95%HR
Tensión de salida	30V/DC	Temperatura	-10°C a +50°C
Consumo en reposo	100mA	Dimensiones	424x330x160mm (con tapa)
Corriente de salida	FAE03: 3A / FAE05: 5A	Protección IP	IP30
Cargador de baterías	Si		