



C50ZSL



C50ZSD

C50ZSL

C50ZSD

DISPOSITIVOS DE ALARMA

Dispositivos de alarma convencionales certificados EN 54-23 y EN 54-3


Zócalo para detectores convencionales C50 con base certificada de alarma visual EN 54-23 y sonido EN 54-3.

Se dispone de 2 modelos (detector no incluido):

- C50ZSL: Zócalo D50 con base con sonido y luz, direccionable.
- C50ZSD: Zócalo D50 con base con sonido, direccionable.

Los usos típicos del C50ZSL y C50ZSD son espacios o habitaciones que necesitan de un equipo detector de incendio integrado con sirena y alarma visual como por ejemplo habitaciones de hotel.

La cobertura del conjunto no debería ser superior a la cobertura del detector de incendios con el que va instalado, salvo motivo o uso que lo justifiquen.

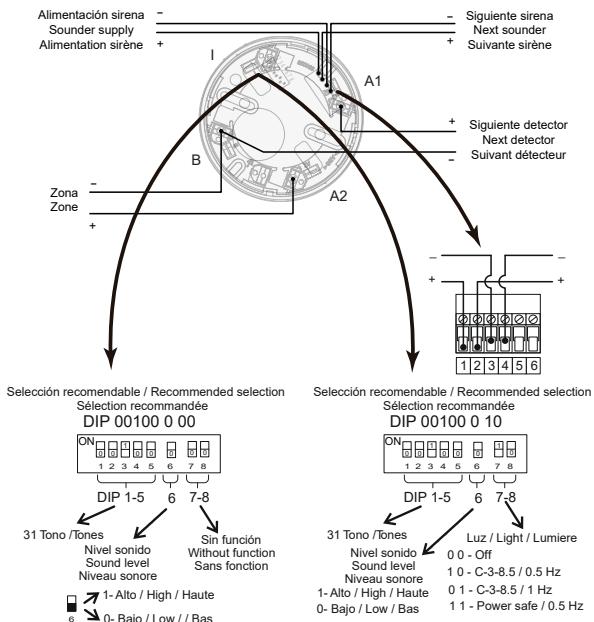

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	C50ZSD	C50ZSL
Alimentación	18 - 30V con polaridad	
Consumo en reposo	0mA	
Consumo en alarma	5mA / 6mA (Low/High dB)	19mA / 20mA (Low/High dB)
Temperatura operativa		-10°C - +55°C
Dimensiones		Ø112x43mm (sin detector)
Protección IP		IP21C
Potencia sonora		Low 90 / High 96 dB - 1m
Tonos		31 tipos
Certificación	EN 54-3	EN 54-23 y EN 54-3
Flash	-	0,5Hz (60ms)