COMPLEMENTOS



SIR24B



SIR24BL



SIRENCL / SIRENCB



SIR24B+BSLC



SIR24C



SIRENC

SIR24B / SIR24BL
SIR24B+BSLC
SIR24C
SIRENC / SIRENCL
SIRENCB

SIRENAS DE INTERIOR Y EXTERIOR


Sirenas de interior y exterior para instalaciones contra incendios

Serie de sirenas de interior y exterior para conectarse directamente a la salida de sirena de las centrales o módulos de relés.


CARACTERÍSTICAS

SIRENA SIR24B, SIR24BL, SIR24BZA, BSLC, SIRENC, SIRENCL y SIRENCB


- Sirena de interior/exterior construida en ABS rojo.
- Gran volumen de sonido. Bajo consumo.
- Certificada EN54-3.
- 32 tonos seleccionables. Control de volumen.
- SIR24B: Sirena.
- SIR24C: Sirena con luz, certificada EN54-23.
- SIR24BL: Sirena con luz.
- SIR24BZA: Sirena con zócalo alto.
- BSLC: Base con luz, certificada EN54-23.
- SIRENC: Sirena.
- SIRENCL: Sirena con luz certificada EN 54-23.
- SIRENCB: Sirena con luz.
- Todas las sirenas tienen diodo incorporado.

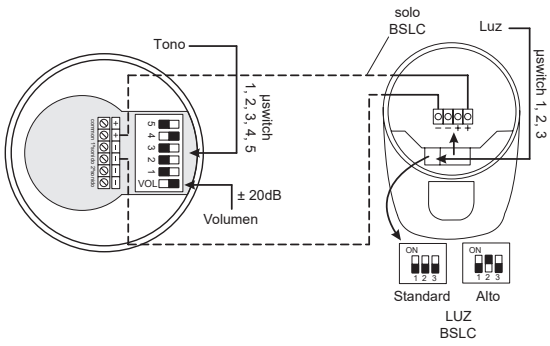

SIRENA SIR24B + BSLC

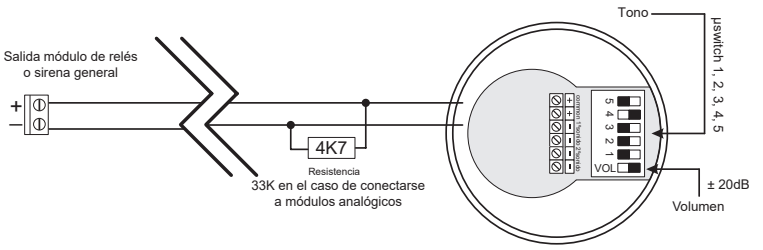

SIRENAS SIR24B, SIR24BL Y SIR24BZA

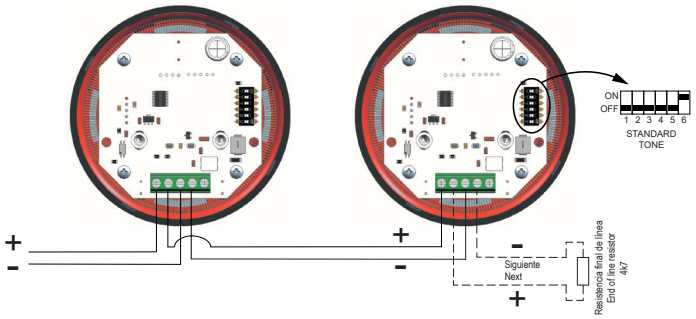

SIRENAS SIRENC - SIRENCL - SIRENCB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación		**Dimensiones**	
SIR24B / SIR24BL / SIR24B+BSLC	9-28Vdc	SIR24B	Ø95x91mm
SIR24C	24-29Vdc	SIR24BL / SIR24BZA	Ø95x107mm
SIRENC / SIRENCL	12-30Vdc	SIR24B + BSLC	Ø95x95x135mm
Consumo		SIR24C	Ø100x98mm
SIR24B / SIR24BL (tono 3)	15mA - 102dB - 24Vdc	SIRENC / SIRENCL / SIRENCB	Ø92x78mm
BSLC	10-25mA - W2,5-2,5/7,5 - 24Vdc	**Protección IP**	
SIR24C (tono 2)	25mA - 102dB - 24Vdc Cobertura 0	SIR24B	IP54
SIRENC	25-35mA - 24Vdc	SIR24BL / SIR24BZA	IP65
SIRENCL	45-65mA - 24Vdc - W2,4-1,2/W3,2-6,8	SIR24B + BSLC	IP65
SIRENCB	10-26mA - 24Vdc - >4cd	SIR24C (base baja)	IP21C
		SIR24C (base alta)	IP65C
		SIRENC / SIRENCL / SIRENCB	IP65

Compositor Wagner, 8 | P.I. Can Jardí | 08191 Rubí | Barcelona | (+34) 935 862 690 | cofem@cofem.com | www.cofem.com