



PUCAR

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE



Pulsador de alarma rearmable convencional certificado EN 54-11

Pulsador manual de alarma rearmable para sistema convencional de detección de incendios.

Incorpora un indicador de acción (led rojo) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente (alarma).

CARACTERÍSTICAS

- Pulsador fácilmente rearmable mediante el accionamiento del interruptor amarillo de la cara frontal.
- Tapa protectora transparente de la cara de accionamiento para evitar pulsaciones accidentales.
- Reconocimiento visual inmediato del estado de alarma por la activación permanente del led y el disparo de una lengüeta de color amarillo en la parte inferior de la cara de accionamiento.
- Certificado por AENOR según la norma EN 54-11 y con marcado CE según el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (UE) N° 2024/3110.

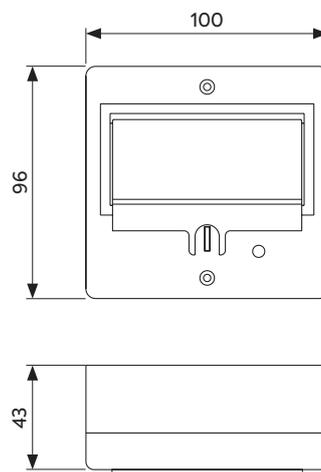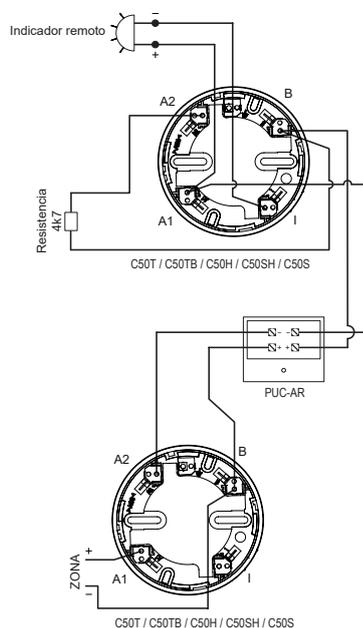

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	24-35V con polaridad	Humedad	20 - 95%HR
Consumo en vigilancia	0mA	Temperatura	-10°C - +50°C
Consumo en alarma	35mA	Normativa	EN 54-11
Indicador de activación	Led rojo	Protección IP	IP50
Salida indicador remoto	No		